# 固定陶瓷真空电容器参数表

# CKT50/10/50(Ⅱ)

GLVAC

www.glvac.cn
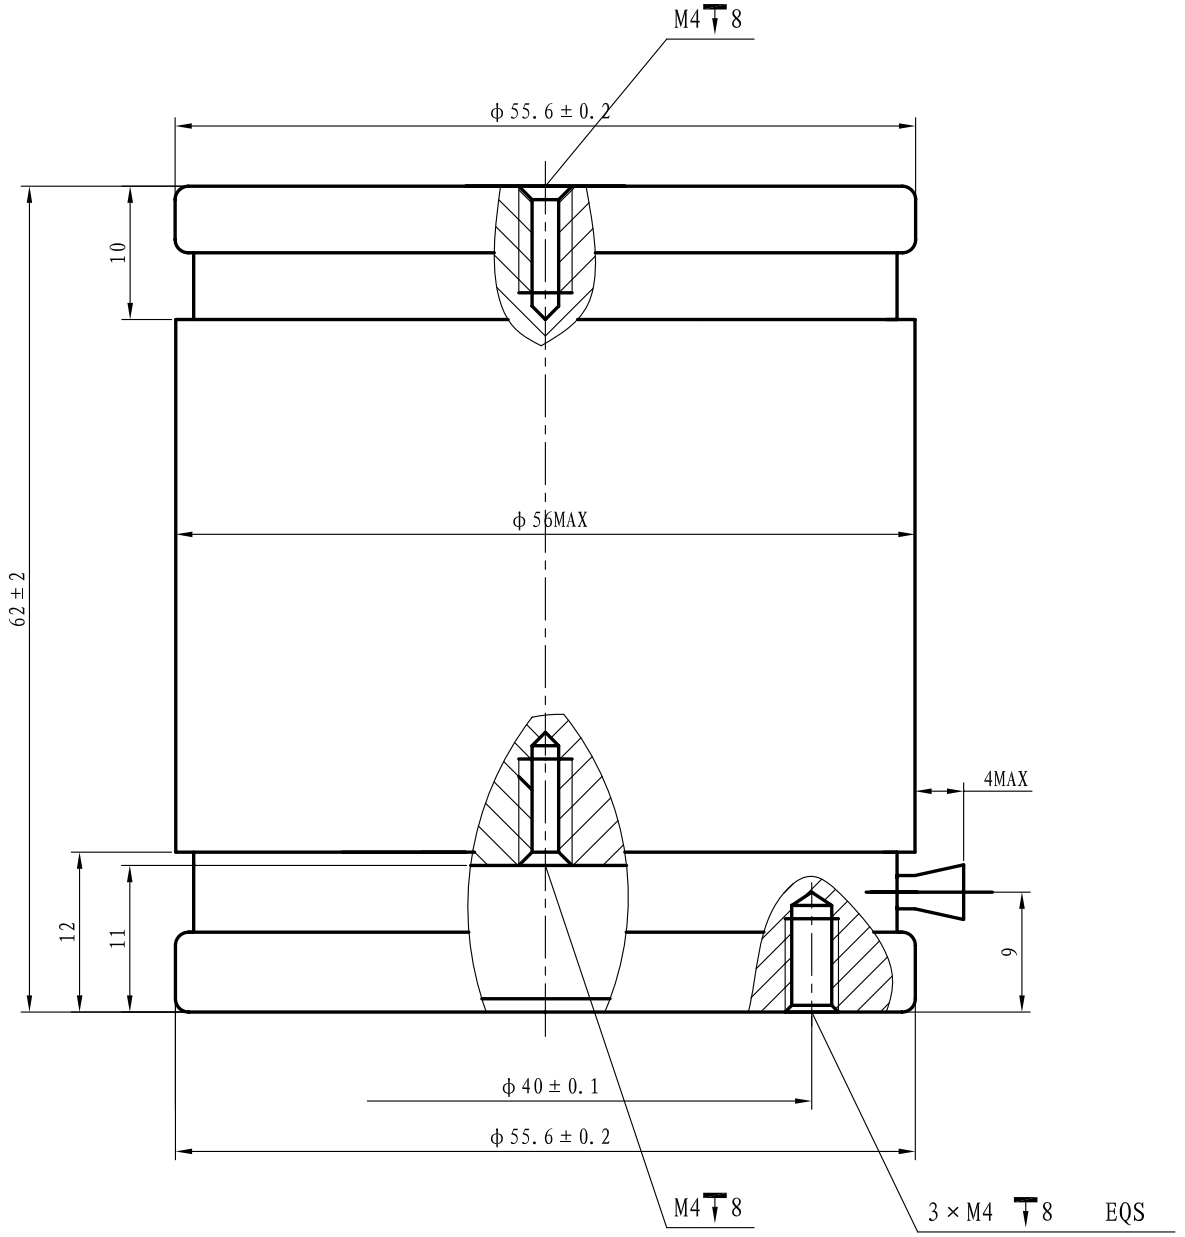
| 主要参数 | |
|---|---|
| 标称容量 | 50pF |
| 工频检验电压（有限值） | 12kV |
| 工频工作电压（有限值） | 10kV |
| 容量偏差 | ±10% |
| 介质损耗tgδ ≤ | $3\times10^{-5}$ |
| 最大重量 | 0.8kg |