




CKJ5-400/1.14 交流真空接触器

产品技术参数

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 额定电流   | A  | 400             |
| 额定电压   | kV   | 1.14            |
| 额定接通能力 | A/50次  | 4000            |
| 额定通断能力 | A/50次  | 3200            |
| 机械寿命   | 次  | $1 \times 10^6$ |
| 电寿命    | 次  | $6 \times 10^4$ |
| 参考重量   | kg   | 11              |
| 控制电源电压 | V (AC)   | 36、127、220      |
| 吸合功率   | W (瞬态)   | 860             |
| 保持功率   | W  | 28              |
| 辅助触点   | 四对常开, 三对常闭   |                 |
| 辅助触点容量 | AC-15: $U_e$ : AC380V $I_e$ : 1A<br>DC-13: $U_e$ : DC250V $I_e$ : 0.8A |                 |

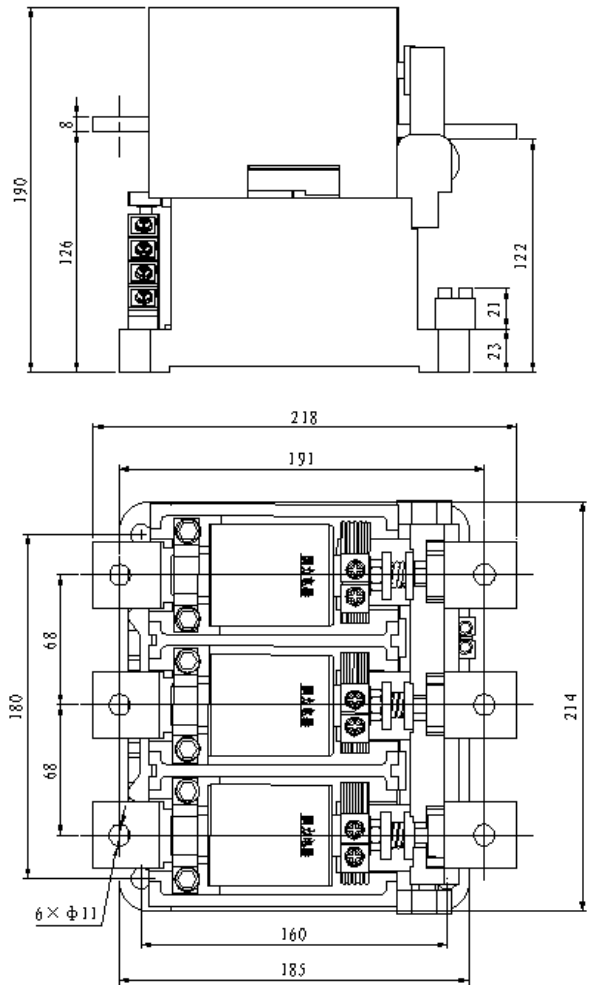

产品外型图

